


Skupina CS TSV

Skupina CS TSV je určena pro kotle na tuhá paliva bez akumulární nádoby, s možností přípravy teplé vody.

CS TSV obsahuje :

- » čerpadlo otopného systému
- » čerpadlo kotlové
- » termostatický směšovací ventil TSV3
- » 2 kulové ventily pro připojení otopného systému

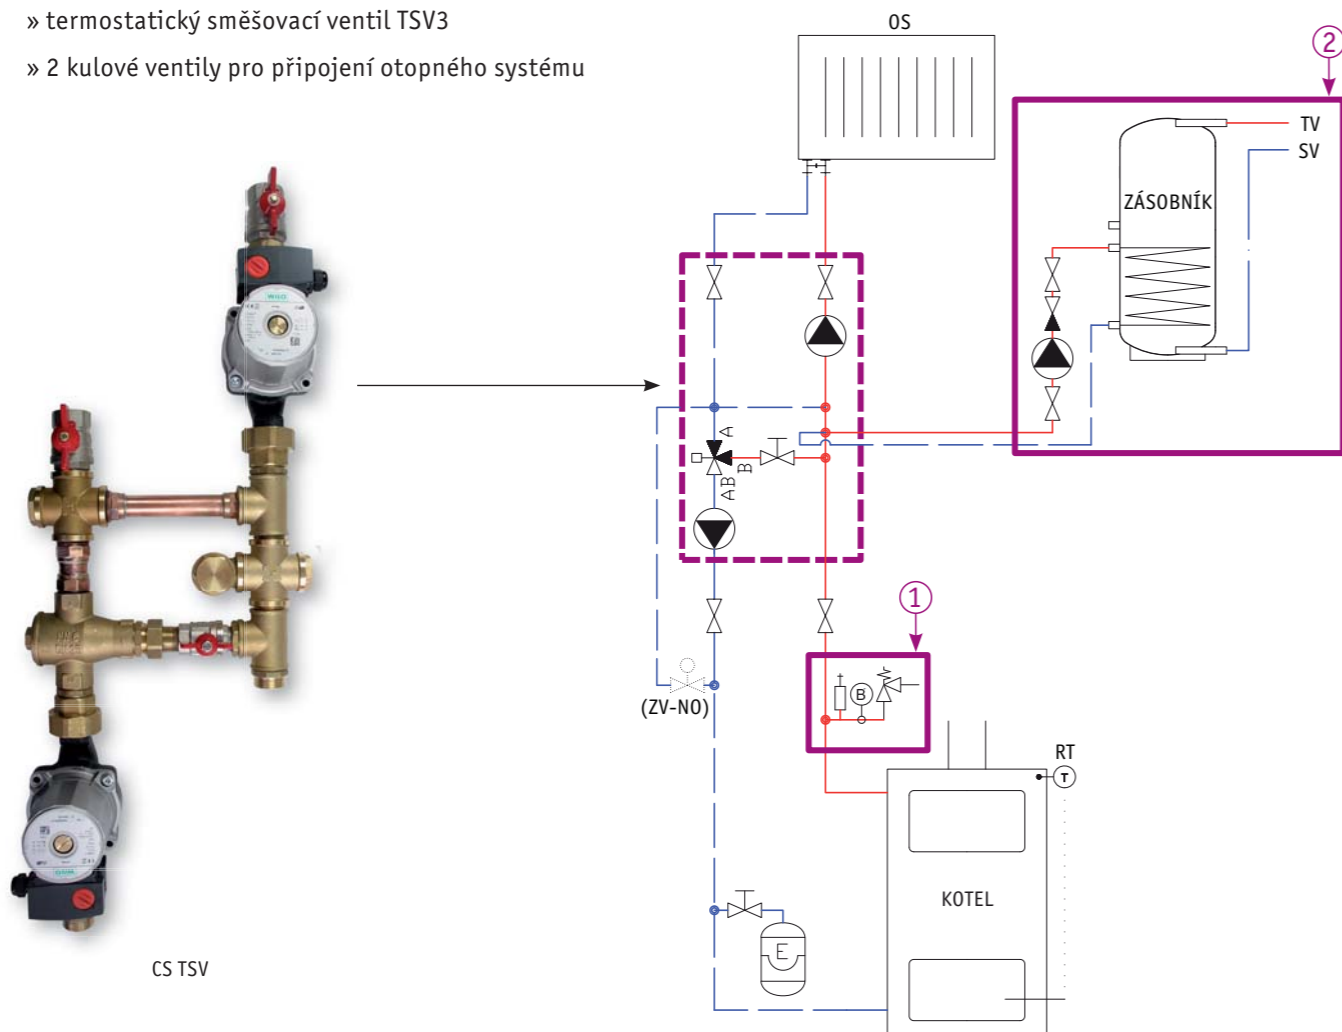

CS TSV

CS TSV udržuje teplotu zpátečky do kotle na 65 °C a tím zabraňuje kondenzaci a dehtování kotle. Voda do otopného systému je automaticky směšována na teplotu, odpovídající výkonu kotle. Může pracovat při malém výkonu kotle např. s teplotami 75/65 °C na kotli, 50/40 °C na otopném systému.

Výkon topení se řídí přímo na kotli - např. termostatickým regulátorem RT2 a nebo pokojovým termostatem s regulátorem RT2-E.

① Bezpečnostní skupina otopného systému, objednávací kód 8063, cena 1 095 Kč bez DPH. Skupina obsahuje manometr, odvzdušňovací ventil a pojistný ventil. V případě, že jsou tyto komponenty již osazeny na kotli, není tato skupina zapotřebí.

② K čerpadlové skupině je možné připojit zásobník pro ohřev vody pro domácnost.

Typ		Kód	Cena Kč
CS TSV	automatické směšování	7699	8 970
CS TSV VDM	bez el. pohonu směšovacího ventilu	7700	9 950
	s elektrickým pohonem třicestného ventilu	8118	12 700
CS VMX	bez el. pohonu směšovacího ventilu	8117	8 990
	s elektrickým pohonem čtyřcestného ventilu	7849	11 750

OS - otopný systém / TV - teplá voda pro domácnost / SV - studená voda / E - expanzní nádoba / B - tlakoměr / ZV-N0 - zónový ventil normálně otevřený / T - teploměr / RT - regulátor tahu

v1.0-04/2011

Regulus

Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Čerpadlové skupiny Regulus pro kotle a topné systémy



Regulus

Úsporné řešení pro vaše topení


Čerpadlové skupiny Regulus CS urychlují instalaci kotlů tím, že obsahují všechny důležité komponenty nutné pro ochranu kotle a správnou funkci topení i přípravy teplé vody. Jsou určeny pro montáž přímo na výstupní potrubí z kotle nebo na zeď.

Skupina CS TSV VDM

Skupina CS TSV VDM je určena pro kotle na tuhá paliva s akumulací, s možností přípravy teplé vody.

CS TSV VDM obsahuje:

- » čerpadlo otopného systému
- » čerpadlo kotlové
- » termostatický směšovací ventil TSV3
- » 2 kulové ventily pro připojení otopného systému
- » třícestný směšovací ventil otopného systému
- » pohon směšovacího ventilu (jen verze s pohonem kód 8118)

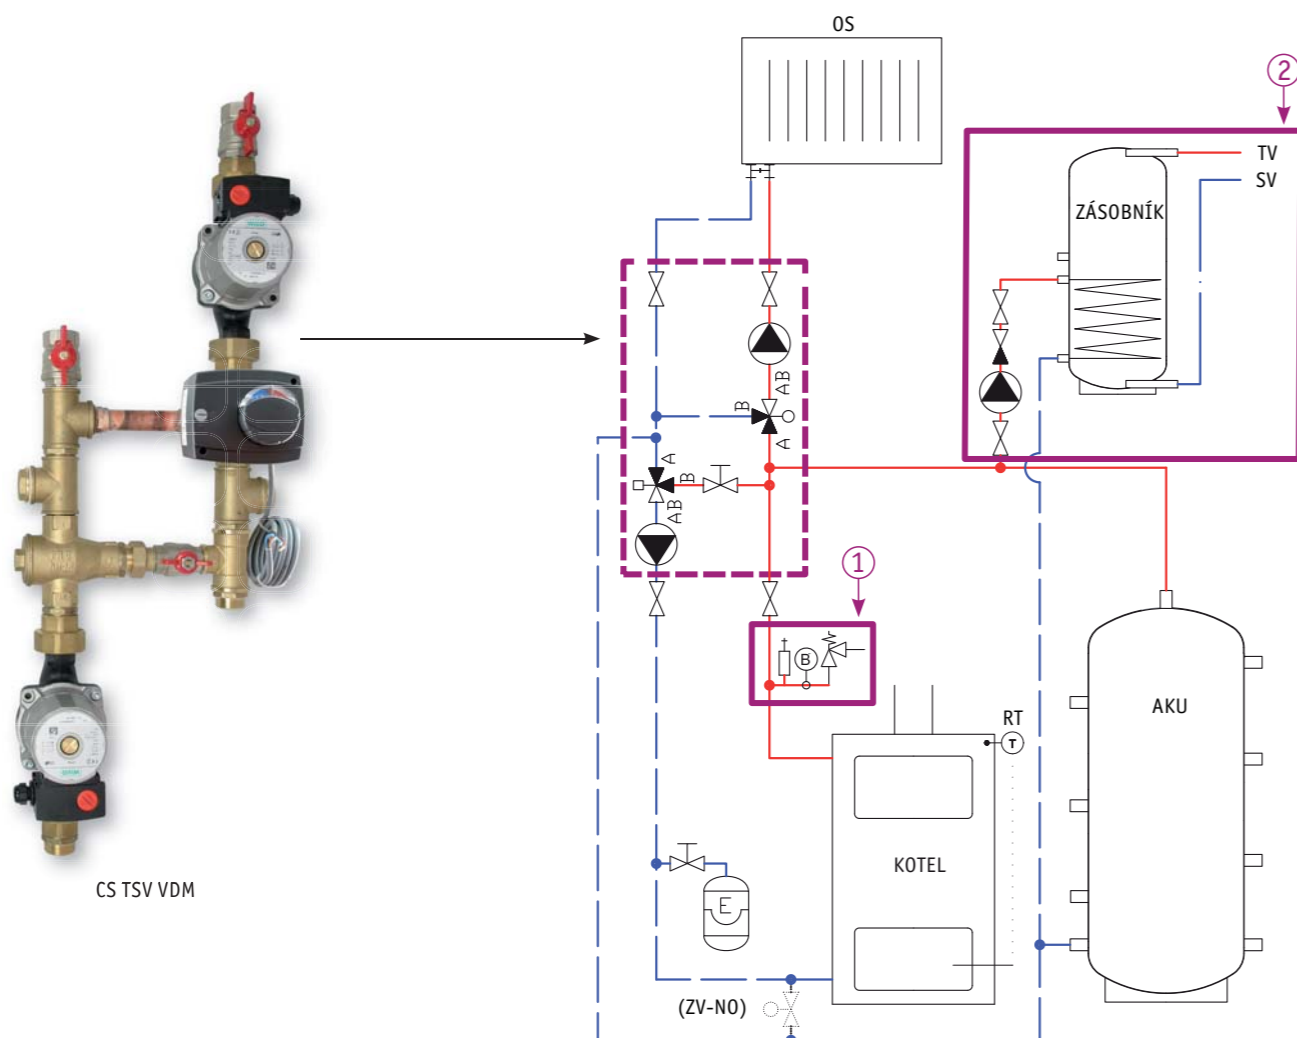


CS TSV udržuje teplotu zpátečky do kotle na 65 °C a tím zabraňuje kondenzaci a dehtování kotle. Voda do otopného systému (a tedy výkon pro otopný systém) je směšována třícestným směšovacím ventilem buď s ručním ovládním a nebo elektronickou regulací. Přebytky výkonu kotle se ukládají do akumulací nádrže, odkud jsou automaticky čerpány po vyhasnutí kotle.

Skupina CS VMX

Skupina CS VMX je určena pro směšování vody otopného systému i kotlové vody bez škrcení.

CS VMX obsahuje:

- » čerpadlo otopného systému
- » 2 kulové ventily s teploměry pro připojení otopného systému
- » čtyřcestný směšovací ventil otopného systému i kotle
- » pohon směšovacího ventilu (jen verze s pohonem kód 7849)
- » automatický bypass otopného systému

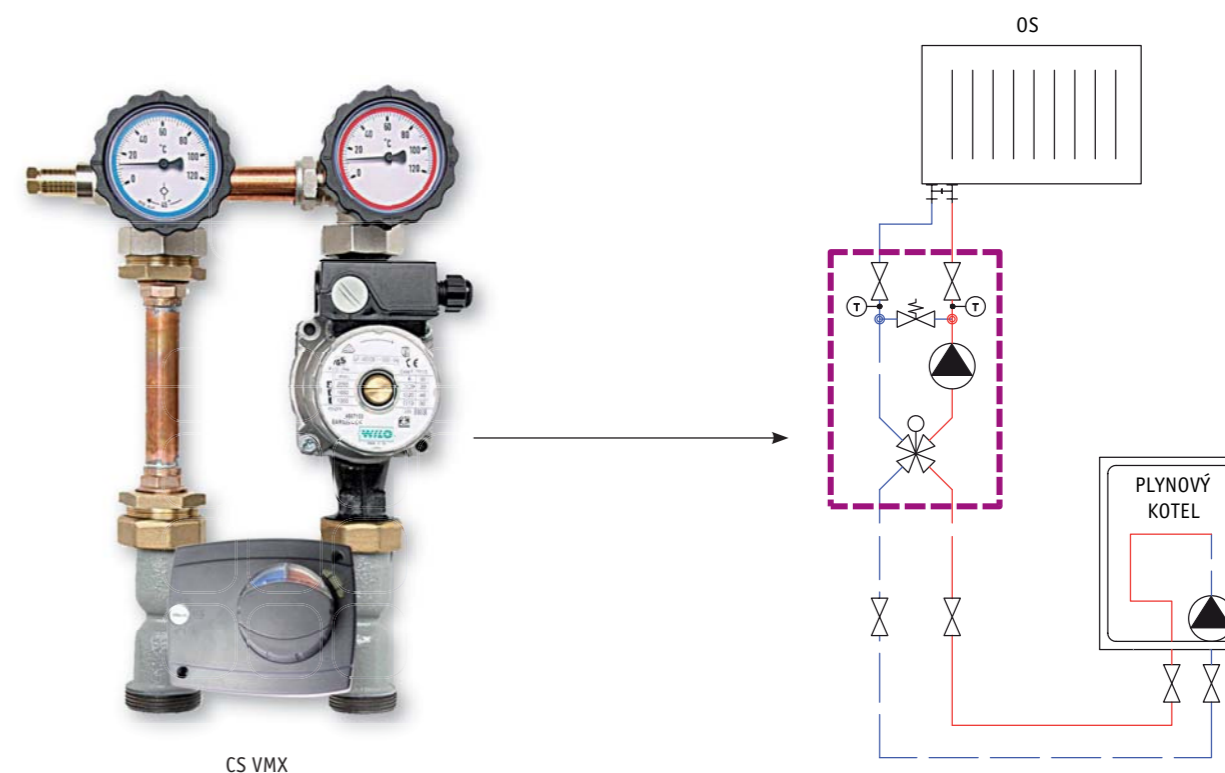

CS VMX umožňuje řídit teplotu otopného systému. Díky regulaci bez škrcení (neomezuje při regulaci průtok ani otopným systémem ani kotlem) je možné ji použít pro kotle s vestavěným čerpadlem - obvykle plynové. Bypass s nastavitelnou tlakovou diferencí zamezuje hluku v termostatických hlavících při jejich zavírání.